


## ASPORTARE IL SUOLO

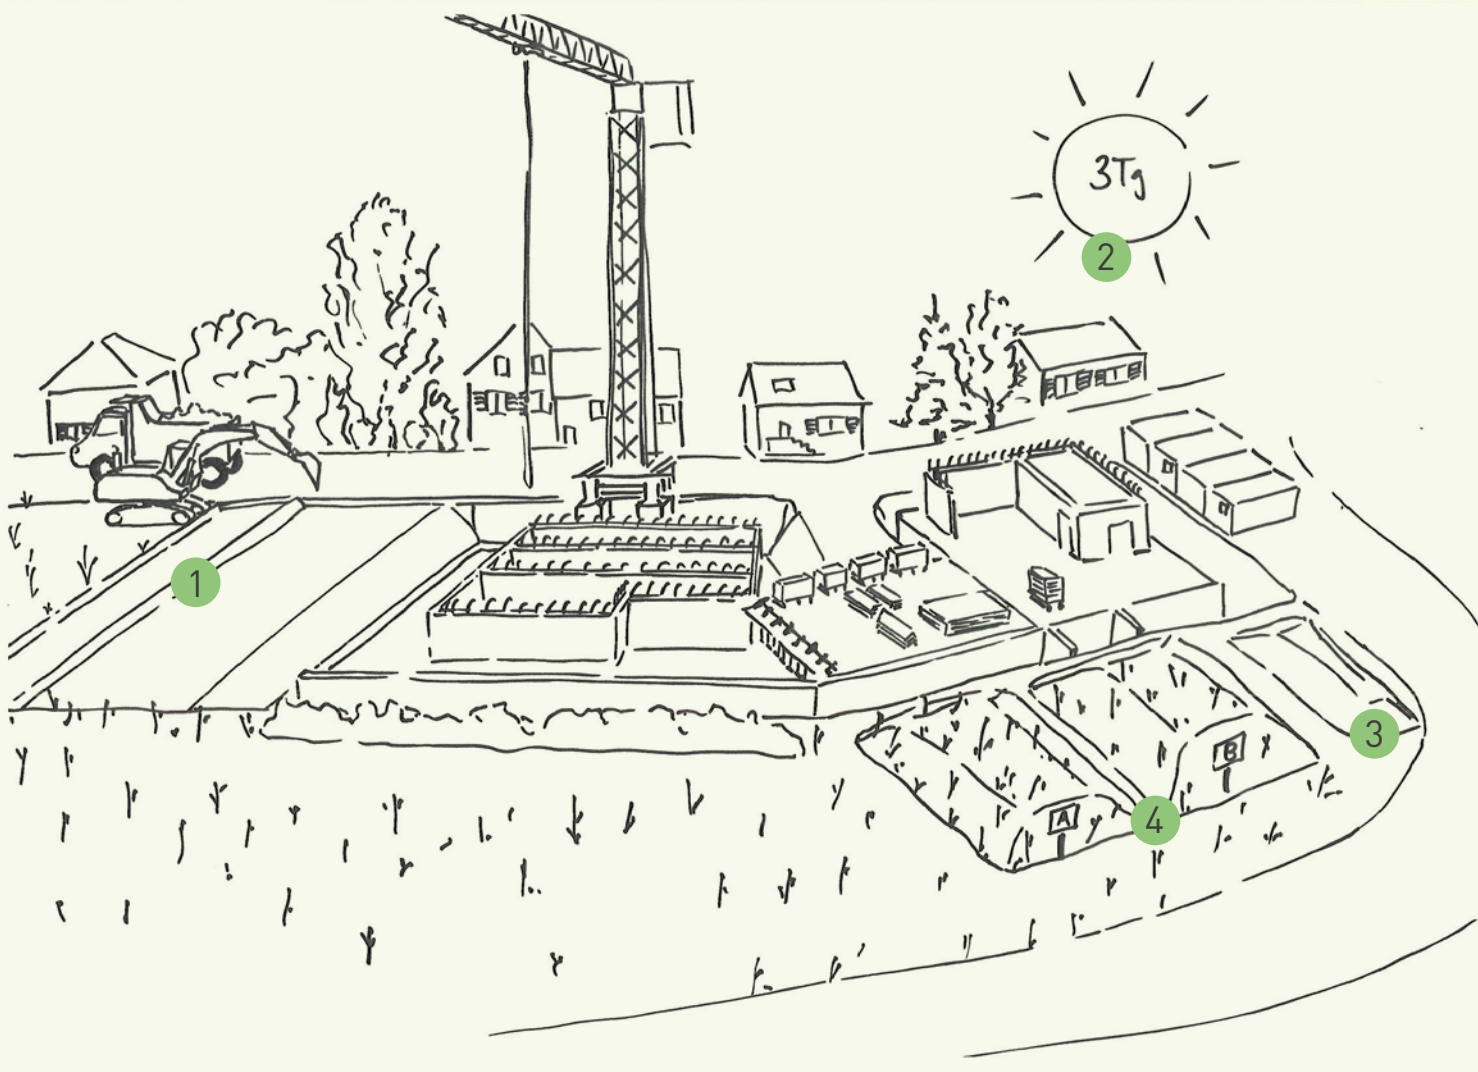

- 1
  - Asportare il suolo solo nel perimetro di costruzione
  - Asportare separatamente lo strato superiore e quello inferiore del suolo
  - Non transitare sullo strato inferiore del suolo
- 2 Effettuare i lavori di movimentazione di terra soltanto in condizioni di suolo secco e tempo asciutto: al termine di un periodo piovoso, iniziare i lavori dopo tre giorni di tempo asciutto
- 3 Trattare separatamente i suoli inquinati
- 4
  - Allestire i depositi intermedi direttamente sullo strato superiore del suolo inerbito
  - Depositare separatamente lo strato superiore (A) e quello inferiore (B)
  - Rinverdire i depositi intermedi
  - Segnalare la presenza dei depositi intermedi